


备注:

1. 材质: 见附表
2. 电气性能:
 - 2.1 接触电阻: 30mΩ MAXIMUM
 - 2.2 额定电流: 1.5A
 - 2.3 耐压: 500 V R.M.S.
 - 2.4 绝缘: 1000 MΩ MIN
 - 2.5 工作温度: -40°C ~ 85°C
3. 机械性能:
 - 3.1 插入力: 3.57kg MAX
 - 3.2 拔出力: 1.02kg MIN
 - 3.3 寿命: 1500 CYCLES
4. 带"△"为首件检验尺寸
带"▲"为首件及制程巡检尺寸

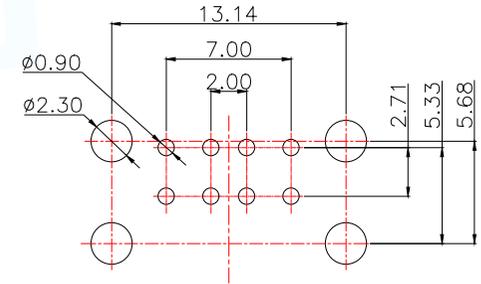

RECOMMENDED PCBA LAYOUT
Top VIEW (TOLERANCE+±0.05)

3	塑胶主体	LCP	1	黑色, UL94 V-0
2	外壳	C2680, T=0.30	1	镀镍
1	端子	C5191, T=0.25	1 set	功能接触区镀金, 焊脚镀雾锡
序号	品名	材质	用量	备注

MANUFACTURE DWG

 东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES



TITLE:
USB 2.0 A 母座 双层

PAR	USB-269-BRW
DWN	Lucas
CHKD	Ethan
APVD	Jacob
SCALE: 1:1	UNIT: MM
SIZE: A4	SHEET: 1F1
	REV: A

DECIMALS: ANGLES:

X.: ±0.30 X': ±2°

X.X: ±0.25 X.X': ±1°

X.XX: ±0.25

CUSTOMER COPY